Arbor Life

取付・施工説明書

施工方法などYouTubeはこちら

品名　イージーマウント（コンクリートブロック上、擁壁上用）

この度は、当店の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しく施工していただくため、この「取付・施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

安全のために必ずお守りください

●ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。また、本取付・施工説明書に記載されている内容に反する施工やご使用をされた場合の保証は致しかねます。
●商品の取付・施工については必ず本取付・施工説明書に従って行ってください。また、施工終了後、この取付・施工説明書を施主様にお渡しすると共に取扱方法およびメンテナンスについて十分ご説明ください。

⚠ 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
⚠ 注意	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

❗ 必ず「実行」していただく内容です。

取付・施工上のご注意

⚠ 警告

●モルタルやコンクリートに、凍結防止剤、減水促進材や海砂を使用しないでください。塩分が多量に含まれていますので腐食の原因になります。コンクリートは、製品に記載されている配合率や注意事項に従ってください。養生期間（4～7日）は十分に確保し、養生期間中は重量物を載せたり、振動させたり、物を立てかけたりはしないでください。

⚠ 注意

●組み立ての際には設置場所に障害物などがないか確認してください。取付・施工完了後にゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
●この商品は一般住宅地用です。それ以外の場所には設置しないでください。
●火気の近くや高温になる場所に施工しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
●モルタルやコンクリートの抽出液やモルタルやコンクリートが、工事中に商品に付着しないように注意してください。付着した場合は、すみやかに洗浄してください。抽出液は強アルカリ性で、染みやムラなどの外観不良の原因になります。
●事前に設置場所を確認し、ポストとパネルの位置関係を調整してから施工してください。腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合には、商品と直接接触しないようにしていただくか、接触部分を十分に養生処理してください。
●腐食成分（塩素イオンなど）を多く含んでいる輸入木材の併用は避けてください。もし使用される場合は、接触する部分の木材に塗装するなどの処理を行ってください。
●商品を使用目的と異なる改造や変更をされた場合には、保証の対象外となります。
●商品を揺すったり、寄りかかったり、上にのぼったり、ぶらさがったりしないでください。破損の原因となります。

部品の確認

※部材の数量はそれぞれの基本セット分の数量です。

No	名称	数量
1	イージーマウント	1
2	ビス	2

※パイプアンカーと上下のドーナツは固定された状態で納品されます。
※付属のビスは施工の際にポストとイージーマウントを固定するために
　使用します。

基本寸法

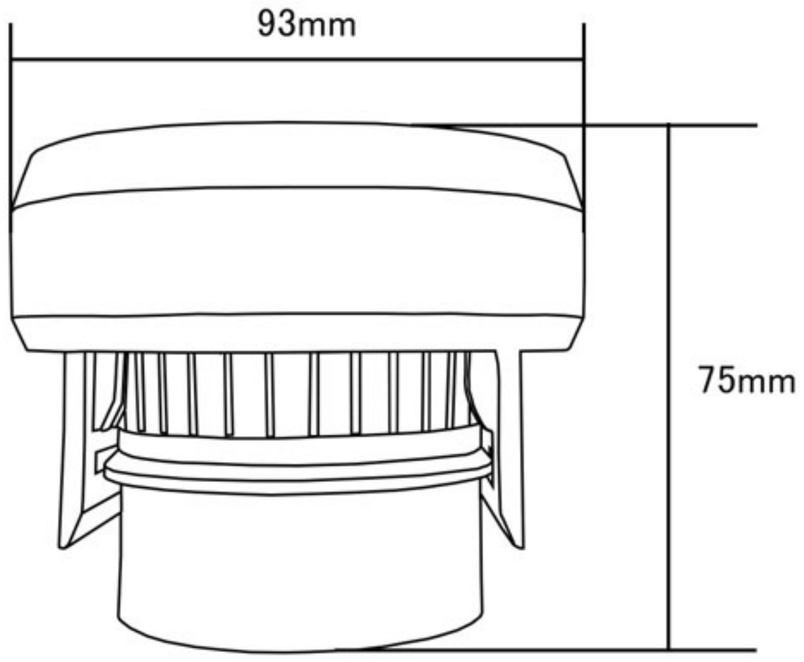

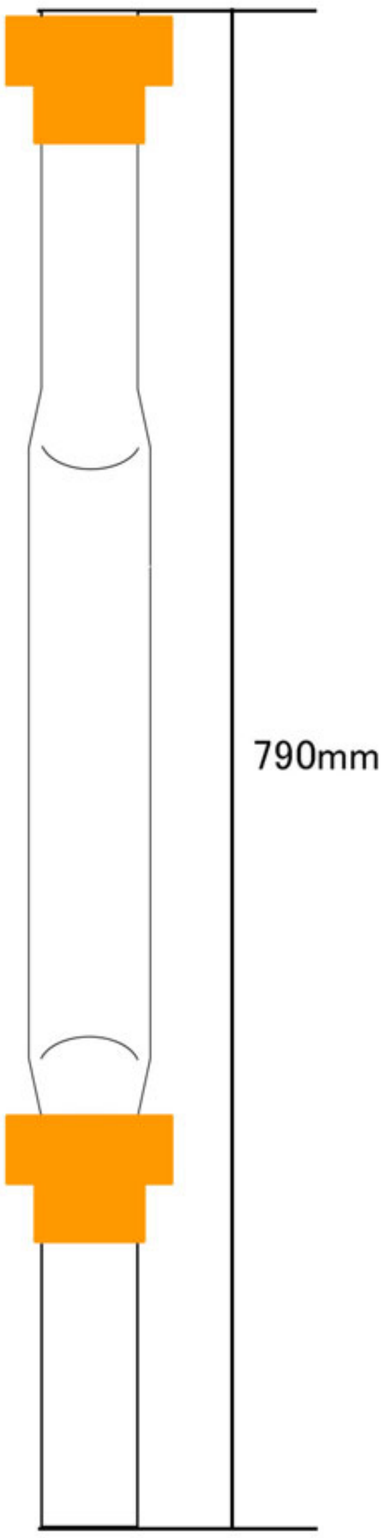

組立手順

1. ポストを立てる位置のコンクリートブロックにイージーマウントを立て、モルタルで固定する

実行

ブロックの穴が埋まっている場合、擁壁に設置する場合は事前にコア抜きする。

実行

モルタルを入れる前に、イージーマウントが出来るだけ垂直になるようしっかり固定する。

Point

ポストの中心から中心の距離がフェンスの寸法図記載の幅と相違ないよう調整してください。

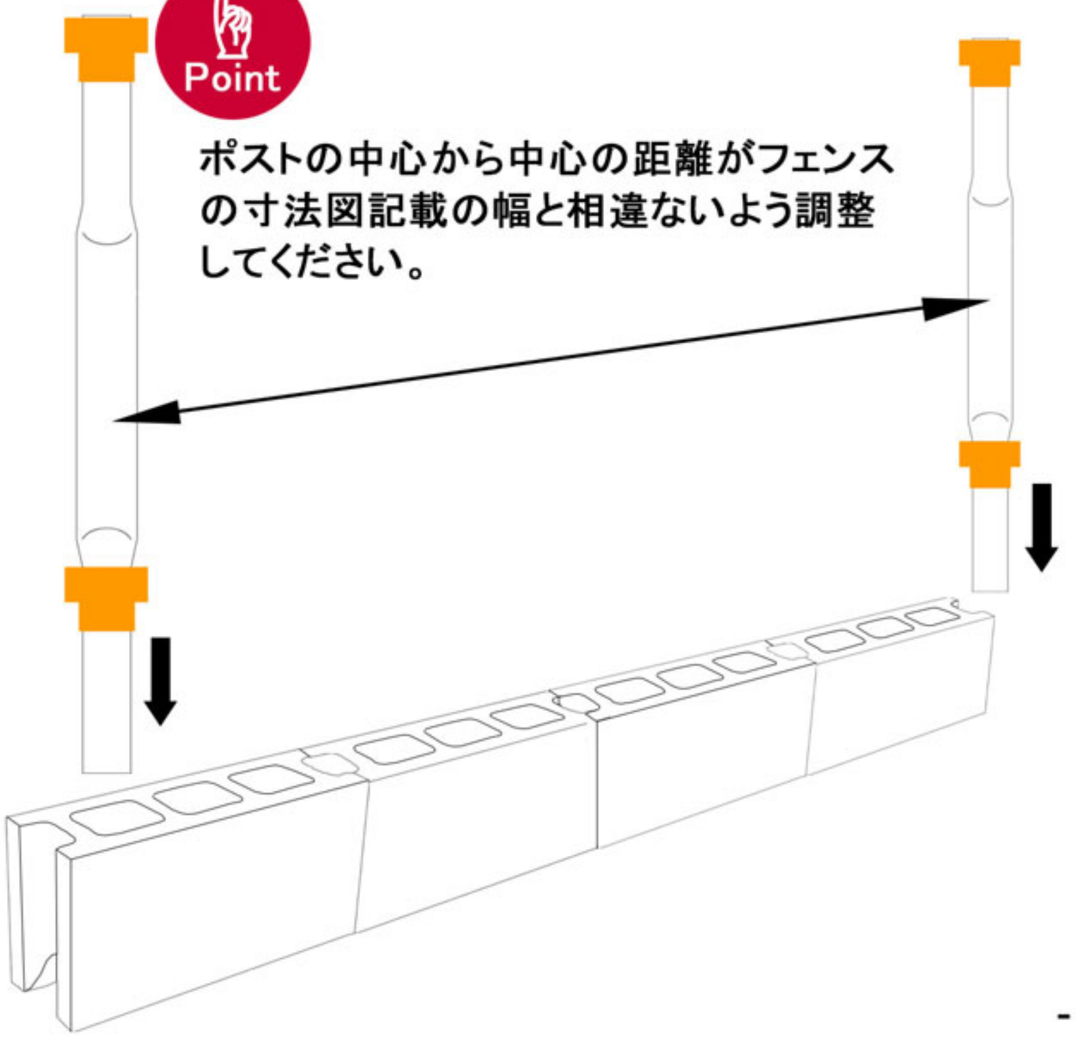

Point

<u>ここでしっかりイージーマウント間の距離と垂直を合わせましょう</u>。
ドーナツの移動等が最小限で済み施工がスムーズに進みます。

新しくブロック塀を建てる場合

イージーマウントを立てる穴を残してもらえるよう、施工業者様にあらかじめご相談ください。

パイプアンカーの向きを間違うとフェンスが組み立てられません。

【ラインポスト・エンドポストの場合】

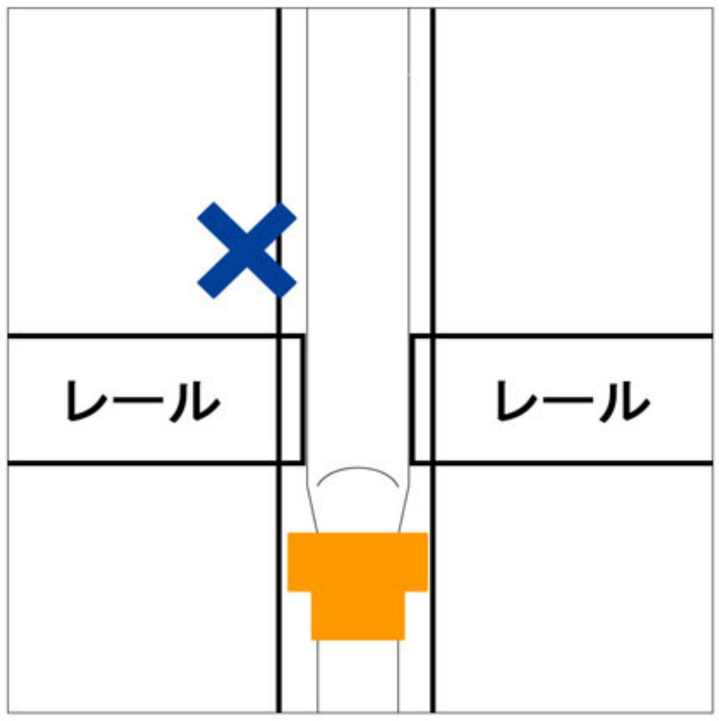

パイプアンカーを立てる際
左図のように立てるとレー
ルが入りません。
必ず右図の向きで立てて
下さい。

※モルタルを入れる前に向きを必ずご確認下さい。

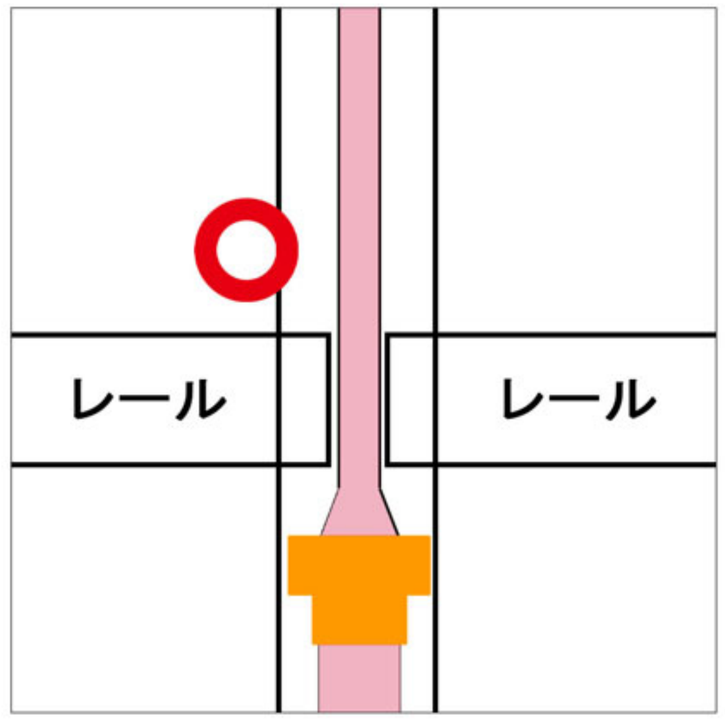

【コーナーポストの場合】

コーナーポストはエンドポスト、ラインポストとは
パイプアンカーを立てる向きが違います。
必ず右図のように必ず立てて下さい。

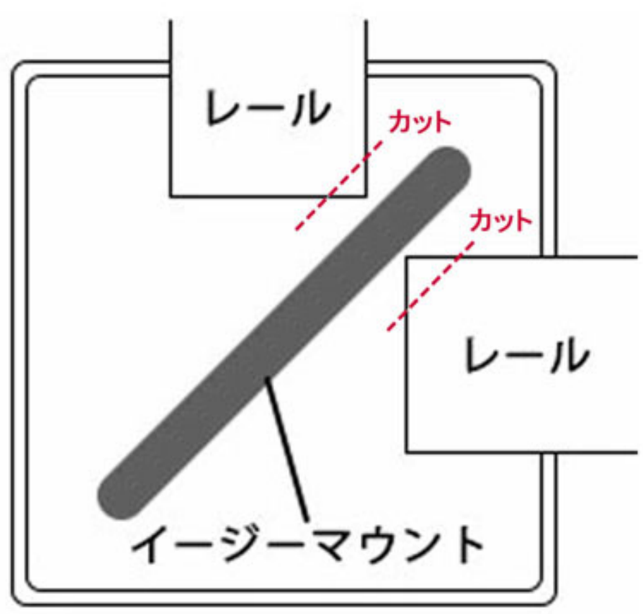

Point

レールがパイプアンカーにレールが当たる場合があります。図のようにレールの端を先にカットしてご使用下さい。

2. **モルタルが固まったらドーナツの位置を動かし、ポストが垂直になるよう調整し、ポストをかぶせる。**

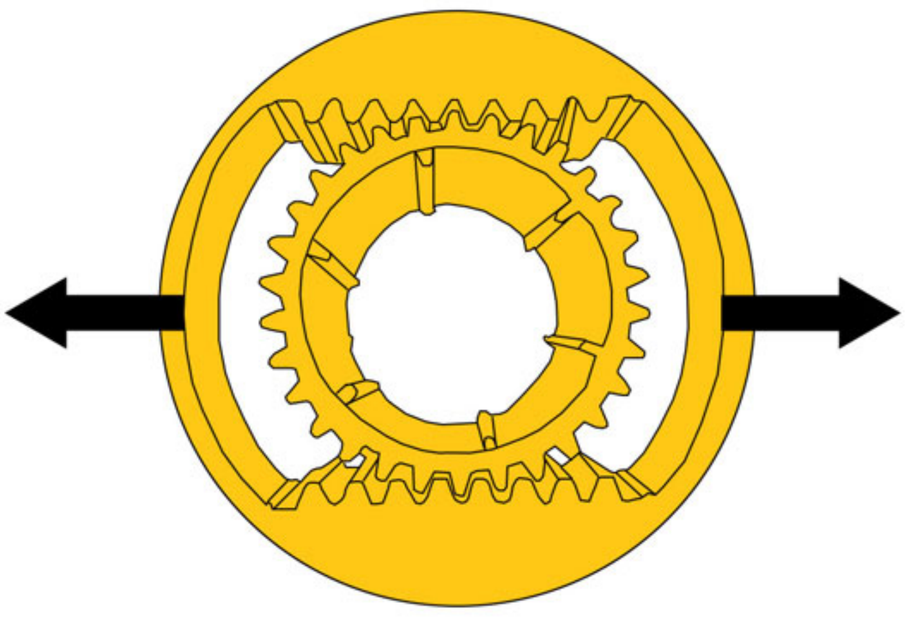

実行

上下のドーナツに木材等まっすぐな資材を当てて水平器を使用し垂直を確認しながらご調整下さい。

ドーナツは両サイドの大きな爪を外側に開き、持ち上げて下さい。
少し固いので持ち上げる際等、指を挟まないようご注意下さい。

3. レールの入れ方に注意しながら、フェンスの施工説明書に従いフェンスパネルを組み立てる。

※レールの入れ方※

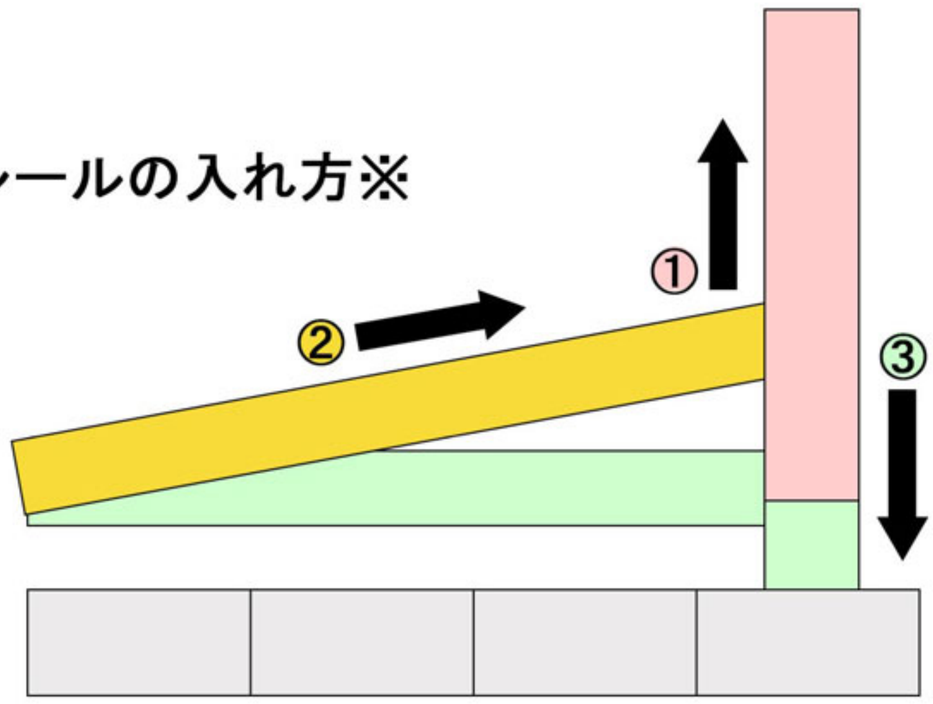

実行

上記手順でレールをポストにさし込んで下さい。

① ポストを少し持ち上げる
② レールを差し込む
③ ポストを下に下す

実行 コーナーポストにつきましては、先にラインポスト側からレールを挿入し、最後にコーナーポストにレールを入れるよう取り付けを進めて下さい。

4. ビスでドーナツとポストを固定する（長いビス使用）

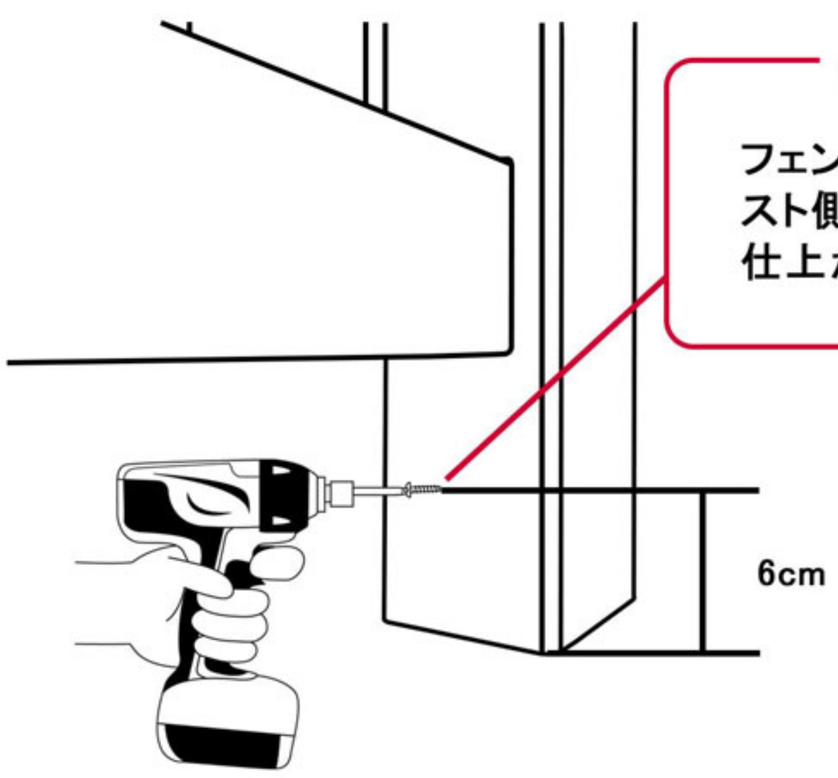

実行

フェンス正面から見えないポスト側面にビスを打つと美しく仕上がります。

5.下図のようにトップレール下側の支柱の際にアングルブラケットをビスで取り付ける。

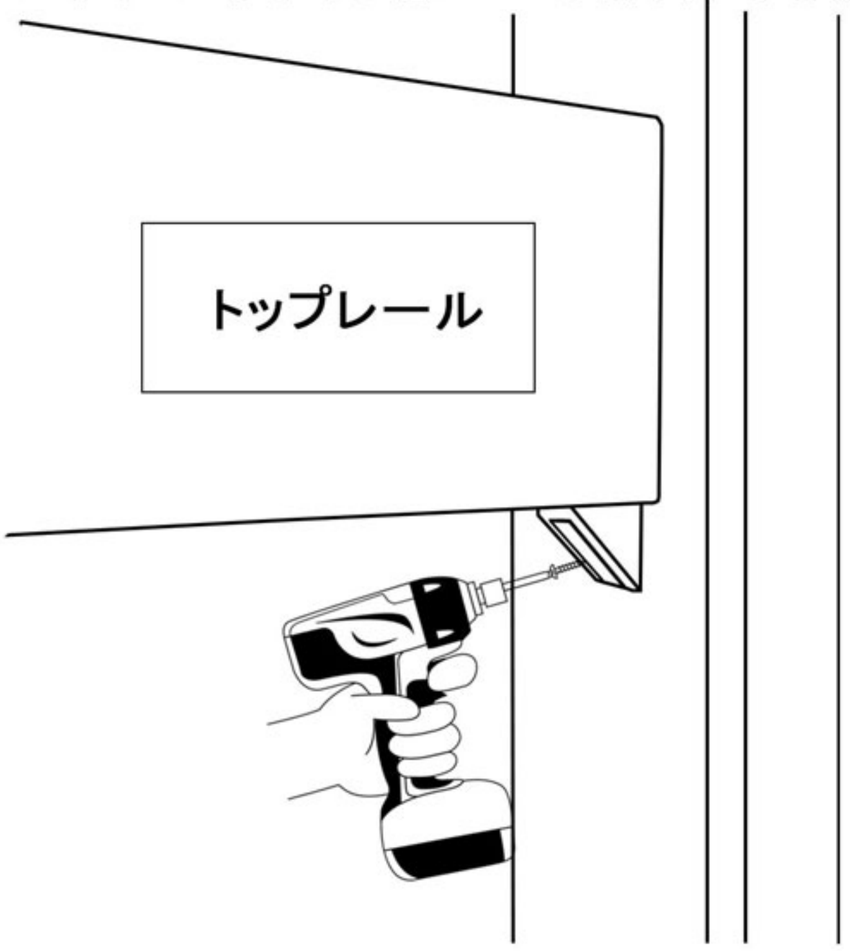

商品の仕様について

◆商品改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

廃棄について

◆現場で発生しました残材等につきましては、各地域の条例等にしたがって、正しく処分してください。

輸入販売元	**株式会社アーバーライフ**　〒521-1136 滋賀県彦根市下稲葉町256-4 ☏ 0749-47-3635　fax 0749-49-2199　https://www.arbor-life.com/

お問い合わせ