Arbor Life

施工方法などYouTubeはこちら

取付・施工説明書

品名　ポーチスパンドル　軒飾り高さ 254 幅 2488　、　幅 2743.2
品番　EO-8W　,　EO-9W

この度は、当店の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しく施工していただくため、この「取付・施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

安全のために必ずお守りください

●ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。また、本取付・施工説明書に記載されている内容に反する施工やご使用をされた場合の保証は致しかねます。
●商品の取付・施工については必ず本取付・施工説明書に従って行ってください。また、施工終了後、この取付・施工説明書を施主様にお渡しすると共に取扱方法およびメンテナンスについて十分ご説明ください。

⚠ 警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
⚠ 注意	「軽傷を負う、または物的損害を生じるおそれがある」内容です。

⊘	してはいけない「禁止」の内容です。
❗	必ず「実行」していただく内容です。

取付・施工上のご注意

⚠ 注意

●組み立ての際には設置場所に障害物などがないか確認してください。取付・施工完了後にゆるみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
●この商品は一般住宅地用です。それ以外の場所には設置しないでください。
●火気の近くや高温になる場所に施工しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
●モルタルやコンクリートの抽出液やモルタルやコンクリートが、工事中に商品に付着しないように注意してください。付着した場合は、すみやかに洗浄してください。抽出液は強アルカリ性で、染みやムラなどの外観不良の原因になります。
●事前に設置場所を確認し、ポストとパネルの位置関係を調整してから施工してください。腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合には、商品と直接接触しないようにしていただくか、接触部分を十分に養生処理してください。
●腐食成分（塩素イオンなど）を多く含んでいる輸入木材の併用は避けてください。もし使用される場合は、接触する部分の木材に塗装するなどの処理を行ってください。
●商品を使用目的と異なる改造や変更をされた場合には、保証の対象外となります。
●商品を揺すったり、寄りかかったり、上にのぼったり、ぶらさがったりしないでください。破損の原因となります。

商品の仕様について

◆商品改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
◆紫外線の影響により、使用中に白化、変色する場合があります。

商品のメンテナンス方法

◆日常のメンテナンス
汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。
また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください。）

お手入れ方法

部品の確認

※部材の数量は、それぞれの基本セット分の数量です。

No	名　称	数量	
		EO-8W	EO-9W
1	トップレール	1	1
2	ボトムレール	1	1
3	ピケット	12	13
4	アルミニウム芯材 (2ボトムレールに挿入済み)	1	1
5	ブラケット	2	2
6	ビス(鍋ショート) (ボトムレールとブラケットを固定)	4	4
7	ビス(鍋) (トップレールと軒天を固定)	6	6
8	ビス(平) (ブラケットを固定)	4	4

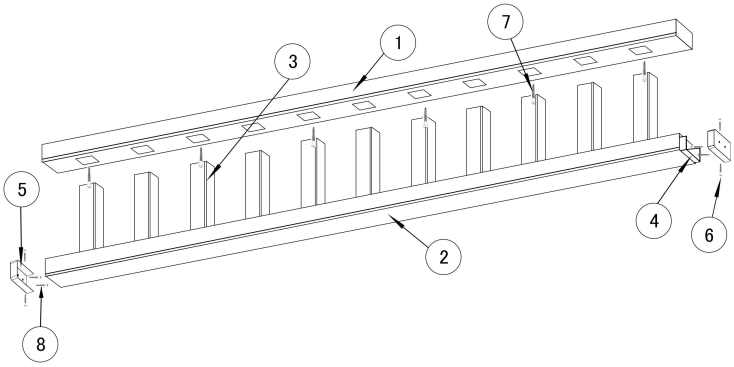

基本寸法

EO-8W

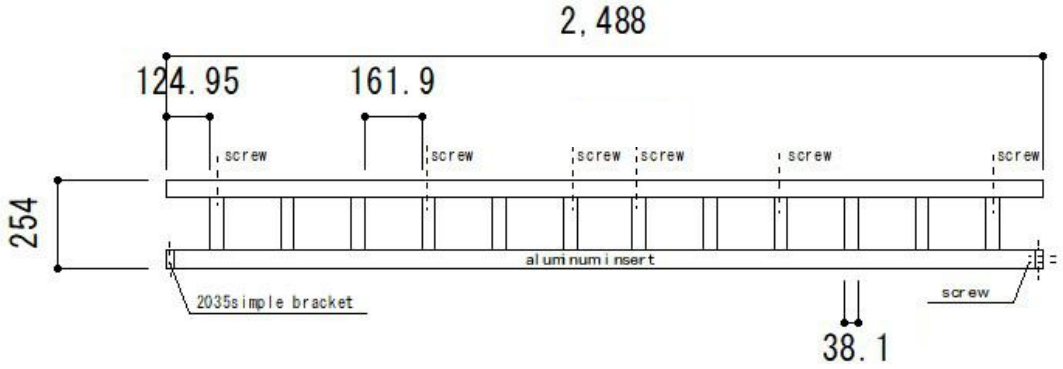

EO-9W

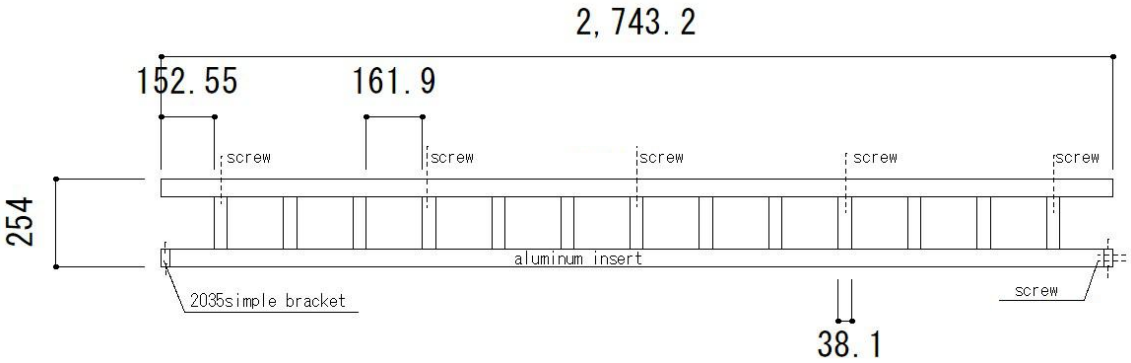

ご用意いただくと便利な道具

電動丸ノコ		インパクトドライバー		水準器	

組立手順

1. トップレール軒天に取り付けます

トップレールを付属のビス（鍋）を使用し、ピケットホールから軒天に固定します。

図1

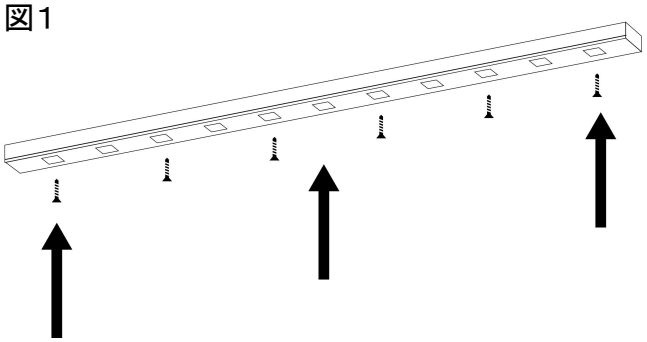

実行

取付位置の内法寸法を測り、レールの端左右の隙間が同じになるようにカットしてください。

2. ブラケットを柱に取り付けます

ボトムレールの位置にブラケットを、両サイドの柱に付属のビス（鍋ショート）を使用して取り付けます。

実行

図3ブラケット寸法図を参考に右側、口の開いた方を、表から見えない内側に向けて取り付けてください。

図2

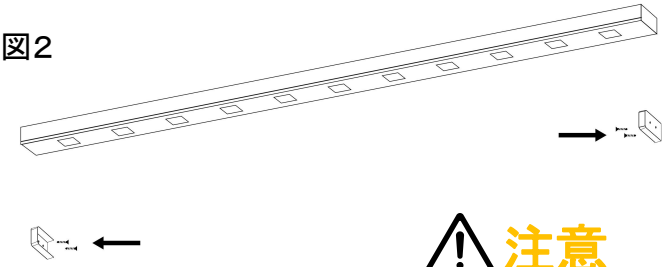

注意

取り付ける際、左右の高さが同じであることを確認してください。

図3

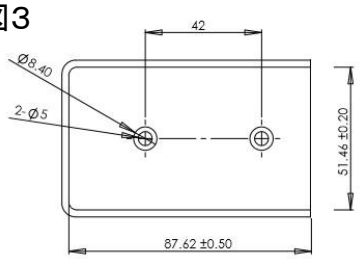

3. トップレールにピケットを差し込みます

図4

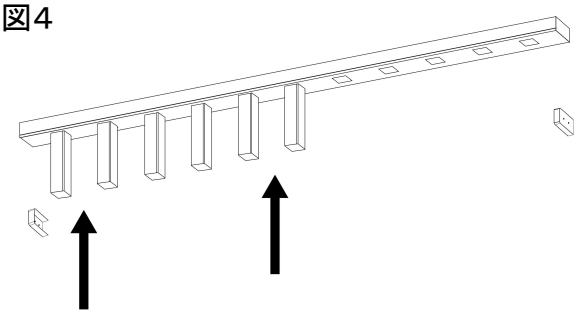

4. ボトムレールをピケットに差し込み、ブラケットに固定します

柱に取り付けたブラケットにボトムレールの端部を嵌め込み、付属のビス（平）でブラケットの上下を固定してください。

図5

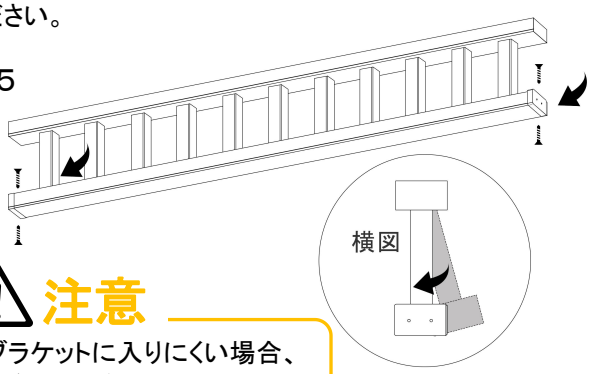

注意

ボトムレールがブラケットに入りにくい場合、ブラケット上部をグラインダーでカットして調整してください。

廃棄について

◆現場で発生しました残材等につきましては、各地域の条例等にしたがって、正しく処分してください。

輸入販売元	**株式会社アーバーライフ**　〒521-1136　滋賀県彦根市新海浜1－9－2 ☎ 0749-47-3635　fax 0749-49-2199　https://www.arbor-life.com/

お問い合わせ