



取付・施工説明書

品名 ハンドレールフェンス
品番 HRF90T-3H6.5W

まずはじめに・・・

このたびは、当店の商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品を安全に正しく施工していただくため、この「取付・施工説明書」をよくお読みのうえ、正しく作業を行ってください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は安全に関する最も重要な内容です。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解して本文をお読みください。また、本取付・施工説明書に記載されている内容に反する施工やご使用をされた場合の保証は致しかねます。


施工上のご注意

- 商品の取付・施工については必ず本取付・施工説明書に従って行ってください。また、施工終了後、この取付・施工説明書を施主様にお渡しすると共に取扱方法およびメンテナンスについて十分ご説明ください。
- 事前に設置場所を確認し、ポストとパネルの位置関係を調整してから施工してください。
- 地中根入れで設置する場合、基礎は当社が指定する寸法以上にしてください。風の強い場所、積雪の多い地域や地盤の弱い場所での施工では、基礎寸法を大きくするなどの安全対策を行い、ポストの固定を確実に行ってください。転倒など事故の原因となります。
- 寒冷地においては、都道府県が定める各地域の凍結深度をご確認のうえ、基礎コンクリートの深さを、凍結深度よりも深い位置まで掘り下げて設置してください。
- 組み付けの際には設置場所に障害物などがいないか確認してください。
取付・施工完了後にゆりみがないか再点検し、施工の汚れを取り除いてください。
- この商品は一般住宅地用です。それ以外の場所には設置しないでください。
- 火気の近くや高温になる場所に施工しないでください。商品の変形や火災の原因になります。
- モルタルやコンクリートに、凍結防止剤、減水促進材や海砂を使用しないでください。塩分が多量に含まれていますので腐食の原因になります。コンクリートは製品に記載されている配合率や注意事項に従ってください。
養生期間(4~7日)は十分に確保し、養生期間中は重量物を載せたり、振動させたり、物を立てかけたりはしないでください。
- モルタルやコンクリートの抽出液やモルタルやコンクリートが、工事中に商品に付着しないように注意してください。
付着した場合は、すみやかに洗浄してください。抽出液は強アルカリ性で、染みやムラなどの外観不良の原因になります。
- 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合には、商品と直接接触しないようにしていただくか、接触部分を十分に養生処理してください。
- 腐食成分(塩素イオンなど)を多く含んでいる輸入木材の併用は避けてください。
もし使用される場合は、接触する部分の木材に塗装するなどの処理を行ってください。
- 商品を使用目的と異なる改造や変更をされた場合には、保証の対象外となります。
- 商品を揺すったり、寄りかかったり、上へのぼったり、ぶらさがったりしないでください。破損の原因となります。






部品の確認

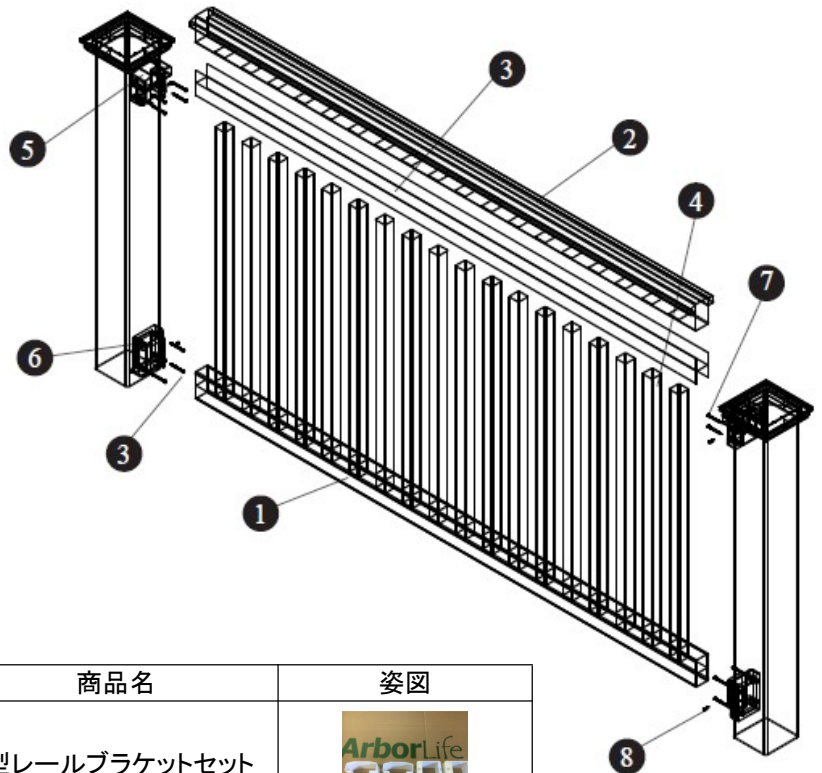※フェンス本体、ポスト、キャップは購入時に選択したものが入っています。
 ※部材の数量はそれぞれの基本セット分の数量です。


No	名称	数量
1	ボトムレール	1
2	アッパーレール	1
3	アルミニウム芯材 (1,2レールに挿入済み)	-
4	ピケット	18
5	T型レールブラケット	2
6	I型レールブラケット	2
7	ビス (ポストとブラケットを固定)	16
8	ビス (レールとブラケットを固定)	8



追加商品の確認

商品名	姿図	商品名	姿図
ゴシックキャップ		T型レールブラケットセット	
イングランドキャップ		ブランクポスト&アルミマウントベース&スカート 3点セット	
フラットキャップ			

基本寸法

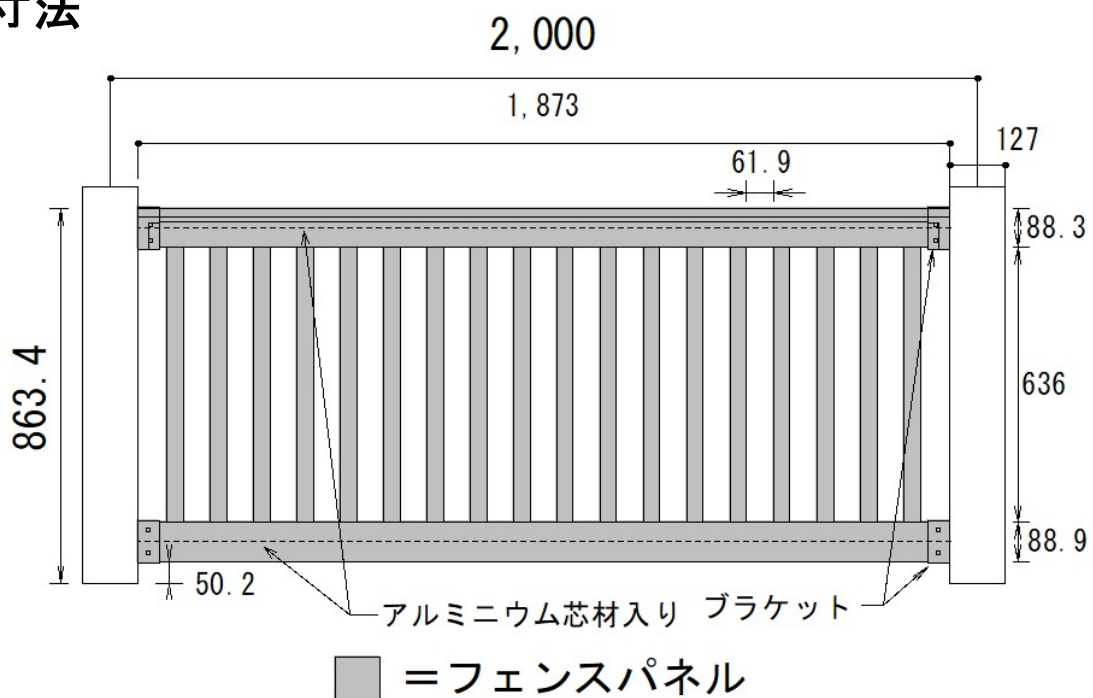

組立方法

◆ポストを固定します

事前に設置場所を確認し、ポストとパネルの位置関係を確認してから施工してください。
設置する場所が水平か確認してください。設置場所に水勾配がついている場合、ポストマウントベースが垂直になるようにワッシャー等を挟み込んで調整してください。
設置場所に応じたアンカーボルトもしくはコーチボルトをご用意ください。

ポストマウントベースを利用してポストを床材に取り付けます。
ポストは2ページの基本寸法図を参考に、フロアレベルから手摺天端までの距離950-1000mmに、約50mmを加算してあらかじめカットしておきます。

◆ポストスカートをポストの上からはめ込みます

ポストスカートの爪を広げてください。

◆ボトムレールに水抜き穴をあけます

構造上ボトムレールに水がたまりやすくなっています。必ずピケットの穴からボトムレールの底までアルミレールごと、水抜き穴を3カ所あけてください。

◆ポストにボトムレールを取り付けます

付属のブラケットを使用し、フェンスパネルの高さ813mmを考慮しながら、ポストにボトムレールを取り付けます。
水準器を使って水平であることを確認してください。
柱の内法寸法に応じてレールの端部をカットしてください。

◆ピケットをボトムレールに差し込みます

◆ポストにアッパーレールを取り付けます

柱の内法寸法に応じてレールの端部をカットしてください。
ピケットをアッパーレールに差し込みます。
ピケットが垂直になるようにレールの位置を調整し、ブラケットを使用してポストに固定します。
もしブラケットを止めるビスが、ポストマウントベースが短くて打てない場合には、**ポストの中にビスの受け材として木材を挿入し**、アッパーレールをブラケットで確実に固定してください。


◆キャップを取り付けます

キャップ内側の側面に、適量の塩ビ用ボンド(市販)を塗り、ポストに固定します。
ボンドを多量に塗りすぎると、垂れてくる場合がありますので、ご注意ください。

<参考>

基本寸法

5インチポスト用
マウントベース
(PMB5-900AL)

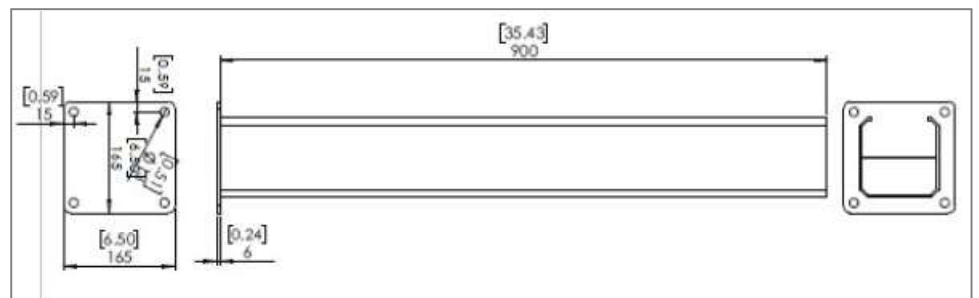

商品の仕様について

- ◆商品改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ◆紫外線の影響により、使用中に白化、変色する場合があります。

商品のメンテナンス方法

◆日常のメンテナンス

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分を拭き取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)



廃棄について

- ◆現場で発生しました残材等につきましては、各地域の条例等に当たって、正しく処分してください。

輸入販売元	株式会社アーバーライフ 〒521-1136 滋賀県彦根市新海浜1-9-2 ☎ 0749-47-3635 fax 0749-49-2199 https://www.spread-eagles.com/
-------	---

