Arbor Life

取付・施工説明書

品名　5インチ勾配用ポスト
品番　SLP-L2590

商品の特徴　（注意事項）

〇このポストは傾斜地にフェンスを水平且つ自由な位置に取り付けができるように設計された商品です。
エンドポストは片方を付属のレールカバーで塞いで使用し、コーナーポストは側面に穴開け加工を施して使用します。
〇地中根入れでの設置に対応します。
〇先にポストのみを設置して後からフェンスパネルを取り付ける場合、**正確なフェンスの水平距離でなければなりません。**特にフェンスを複数枚設置する場合には誤差が重なると大きなズレとなります。
先に勾配距離に応じた各フェンスの段差を計算し、1枚ずつフェンスパネルを組み立てながら施工することをお勧めいたします。

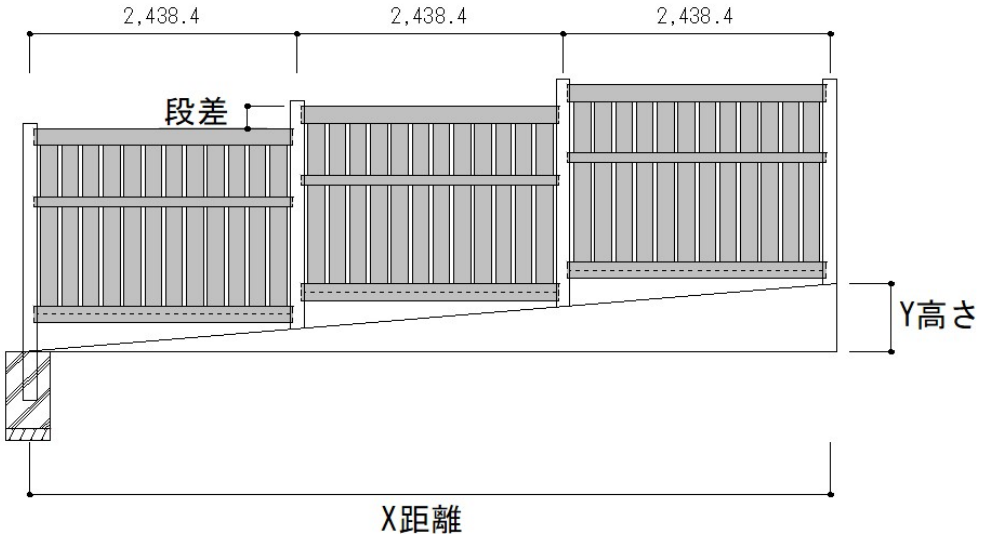

参考 ： フェンスの勾配距離

商品番号 / 勾配角度	幅 2,438.4mm	幅 2,065.3mm	幅 2,000m
	PF-1 PF-2 SLD1-8W SLD5-8W SLDWG1-8W SLDWG5-8W SP-1 SPWG-1 SPWG-5	SP1-6.5W SP5-6.5W SPWG1-6.5W SPWG5-6.5W	PF1-6.5W PF2-6.5W SLD1-6.5W SLD5-6.5W SLDWG1-6.5W SLDWG-6.5W
1°	2,439mm	2,066mm	2,000mm
2°	2,440mm	2,067mm	2,001mm
3°	2,442mm	2,068mm	2,003mm
4°	2,444mm	2,070mm	2,005mm
5°	2,448mm	2,073mm	2,008mm

〇このポストの高さは2,590.8mmです。600mm以上の穴に床付けしてポストを立てる場合、角度によってはフェンスパネルの高さを確保できない場合があります。フェンスパネルの高さをよく確認してから施工してください。また勾配がきつく基礎の深さに対してポストの長さが足りない場合には、先にコンクリートを入れて床面の高さを調整し、コンクリートが固まってからポストを立ててください。

〇上側は、ボトムレールをできるだけ地面に近づけてください。これにより、下側の地面とボトムレールとの隙間を可能な限り最小限に抑えることができます。フェンスが完成したら、土を埋め戻しすことにより、ボトムレールと地面との隙間を調整してください。

〇ポストの先端は最後にカットします。

部品の確認

名称	5インチスロープ用ポスト	レールカバー	ビス
姿図			
数量	1本	2本	4本（商品により6本）

ご用意いただく道具

パンタグラフジャッキ		電動ドリルドライバー 8㎜ソケット		

組立方法（例：プライバシーフェンスwithラティス）

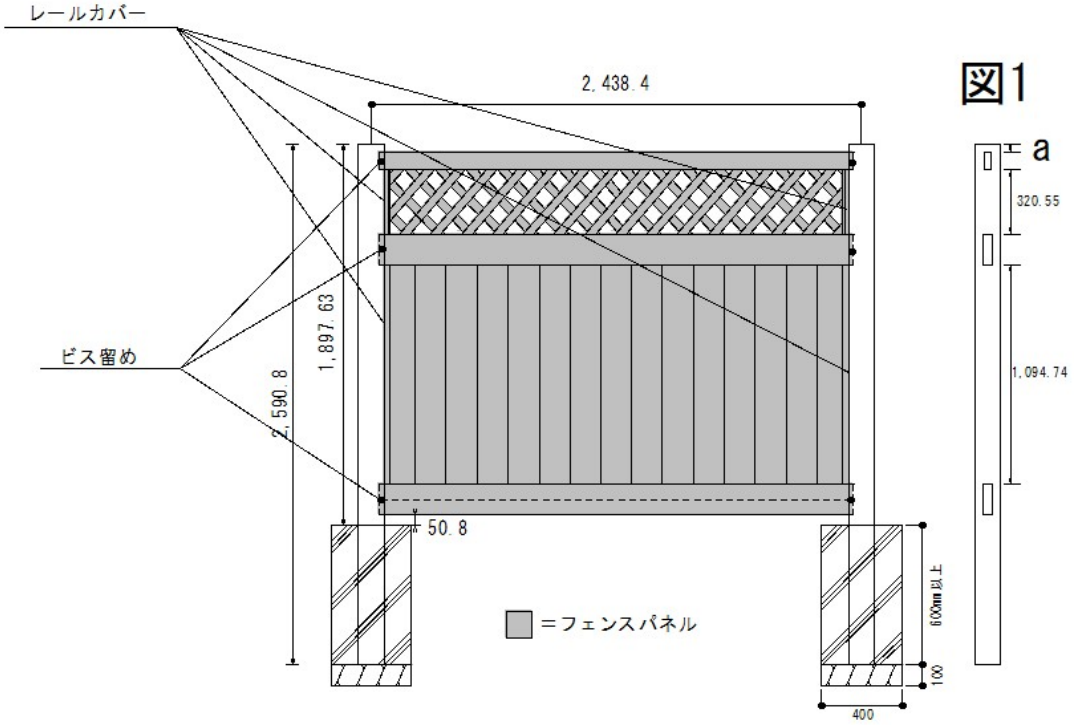

◆レールカバーを準備します

フェンスの横レールの位置が連続するすべてのフェンスと同じになるように図１の２つの距離のレールカバーをポストの左右分（エンドポストは片方分）カットして作成します。

（ミドルレールがないソリッドプライバシーフェンスやセミプライバシーフェンス５フィートはトップレール下端からボトムレール上端までの距離のレールカバーを作成してください。）

◆基礎の穴を掘ります

フェンスの正確な水平距離ごとに穴を掘ります。基礎の深さは通常600㎜ですが、勾配がきつく基礎の深さに対してポストの長さが足りない場合には、先にコンクリートを入れて床面の高さを調整してください。

◆フェンスパネルを組み上げます （例：ソリッドプライバシーフェンス）

ポストにボトムレールを差し込みジャッキを使用して水平にします。隣のボトムレールとの段差を考慮しながらビスで固定してください。レールには抜け止めが付いていますので、抜け止めの位置と重ならない位置にビスを打ちます。

次に先に準備したレールカバーをポストに取り付けます。 続いてトップレールとボトムレールとの間にパネルをはめ込んでいきます。両サイドのパネルにはUチャンネルを忘れず取り付けてください。

最後に次のポストを、組み上げたフェンスパネルにレールカバーと共にはめ込みトップレールとボトムレールをビスで固定します。

◆ポストをコンクリートで固定します。

フェンスの通りと水平を再度確認し、コンクリートを投入してポストを固定します。

◆ポストの先端をカットします。

グラインダーやのこぎりを使用してポストの先端を既定の高さにカットします。

◆キャップを取り付けます

キャップ内側の側面に、適量のPVCボンドを塗り、キャップを取り付けます。

ボンドを多量に塗りすぎると、垂れてくる場合がありますので、ご注意ください。

商品の仕様について

◆商品改良のため、予告なしに仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品のメンテナンス方法

◆汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどで拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください。）

お手入れ方法 お手入れ方法 お手入れ方法

廃棄について

◆現場で発生しました残材等につきましては、各地域の条例等にしたがって、正しく処分してください。

お問い合わせ お問い合わせ お問い合わせ

輸入販売元	**株式会社アーバーライフ**　〒521-1136　滋賀県彦根市新海浜１－９－２ ☏　0749-47-3635　fax 0749-49-2199　https://www.spread-eagles.com/